

NATURE COLLECTION

DRY BACK Wood Design

SAPO


DRY BACK **D5** ab Herbst 2024 / dès automne 2024

D3 **D7** ab/dès 800 m²



TECHNISCHE DATEN / *DONNÉES TECHNIQUES* KÄHRS LUXURY TILES DRY BACK

PRODUKT		D7	D5	D3	PRODUITS
Dry back	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag / <i>Revêtements de sol résilients</i>			Dry back
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43	23/33/42	23/31	Classification

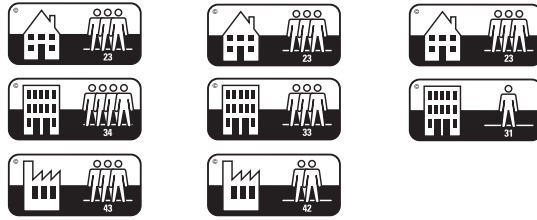

SPEZIFIKATIONEN		SPECIFICATIONS			
Dicke	EN ISO 24337	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	Épaisseur
Gewicht	EN ISO 24342	4,2 kg/m ²	4,2 kg/m ²	4,2 kg/m ²	Poids
Nutzschicht	EN ISO 24346	0,7 mm	0,55 mm	0,3 mm	Couche d'usure

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE / MÉTHODE DE TEST	ERGEBNIS / RESULTATS	CARACTERISTIQUES
Umwelt- und Raumluft-zertifizierungen		M1, FloorScore, A+	Certifications environnemen-tales et air intérieur :
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Réaction au feu
Resteindruck	EN 433	≤ 0,05 mm	Résistance au poinçonnement
Dimensionsstabilität	EN 434	< 0,1 %	Stabilité dimensionnelle
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6	Résistance à la décoloration
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10	Résistance aux glissements
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch / antistatique)	Comportement électrostatiques
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 660-2	< 2,0 mm ³ (Klasse T / Classe T)	Résistance aux rayures
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis / <i>Réussi, avec des bons résultats</i>	Résistance aux produits chim-iques
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529 <i>Adapté, utilisation de roulettes souples Typ W EN12529</i>	Résistance aux chaises à roulettes
Fussbodenheizung		Geeignet (max +27 °C) / <i>Adapté (max +27 °C)</i>	Compatible - chauffage au sol
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum <i>Ne sert pas comme substrat pour la croissance bactérienne</i>	Substance bactérienne

Wood Design

- D7** 229 x 1219 x 2.5 mm, 3.9 m²/Paket, 68 Pakete (265.2 m²)/Palette
- D5** 229 x 1219 x 2.5 mm, 3.9 m²/Paket, 68 Pakete (265.2 m²)/Palette
- D3** 229 x 1219 x 2.5 mm, 3.9 m²/Paket, 68 Pakete (265.2 m²)/Palette

Stone Design

- D7** 457 x 457 x 2,5 mm, 5,01 m²/Paket, 48 Pakete (240.48 m²)/Pal.
305 x 610 x 2.5 mm, 2.58 m²/Paket, 108 Pakete(278.64 m²)/Pal.
- D5** 457 x 457 x 2,5 mm, 5,01 m²/Paket, 48 Pakete (240.48 m²)/Pal.
305 x 610 x 2.5 mm, 2.58 m²/Paket, 108 Pakete(278.64 m²)/Pal.
- D3** 457 x 457 x 2,5 mm, 5,01 m²/Paket, 48 Pakete (240.48 m²)/Pal.
305 x 610 x 2.5 mm, 2.58 m²/Paket, 108 Pakete(278.64 m²)/Pal.

