


SPC RIGID CLICK SENSATION FUSION XXL

STARK BELASTBARE VINYLBOEDEN ZUM KLICKEN — SOLS VINYLES TRÈS RÉSISTANTS À CLIQUER

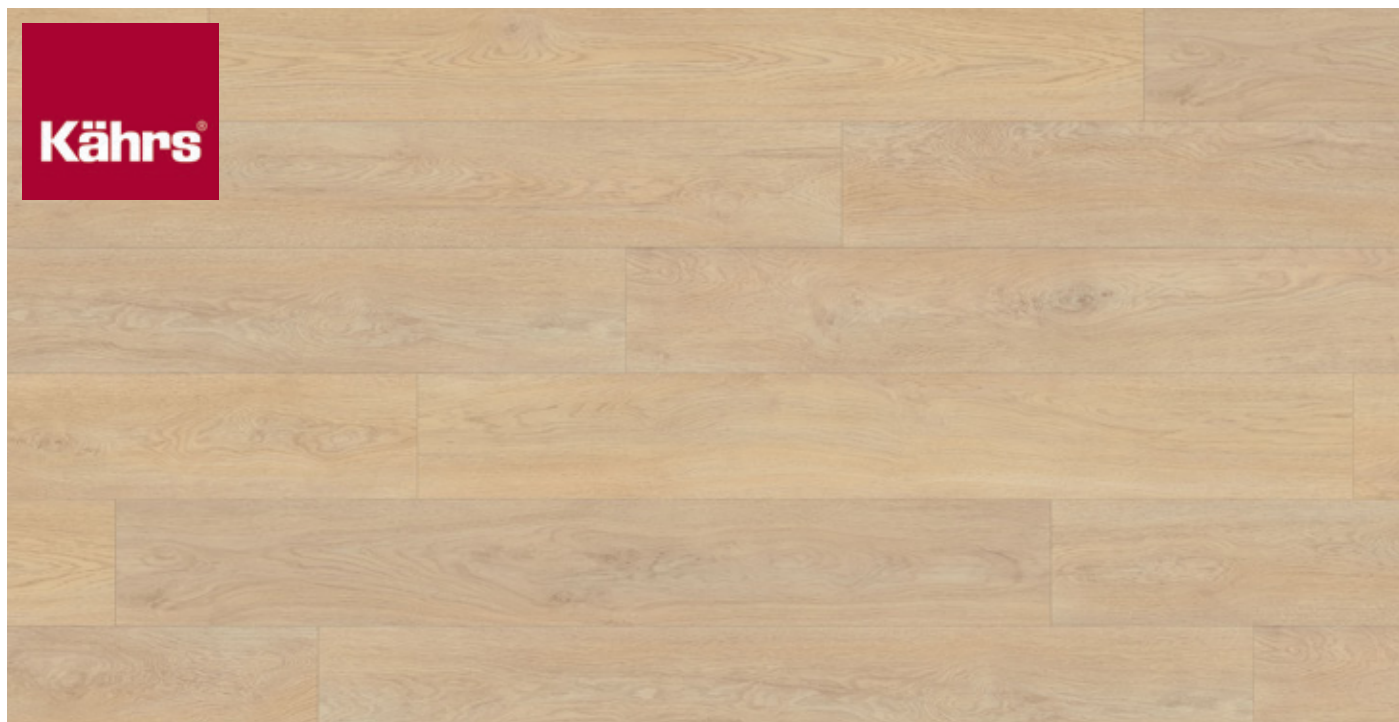

TECHNISCHE DATEN / *DONNÉES TECHNIQUES* KÄHRS LUXURY TILES SPC RIGID CLICK **SENSATION**

Kährs

PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Verbindung		Click-Verbindung
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34



PRODUITS

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE
Système de clipsage
Classification

SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN ISO 24337	6,0 mm
Gewicht		EN ISO 24342	10,29 kg/m²
Nutzschicht		EN ISO 24346	0,7 mm

SPECIFICATIONS

Epaisseur
Poids
Couche d'usure

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE / MÉTHODE DE TEST	ERGEBNIS / RESULTATS	CARACTÉRISTIQUES
Umwelt- und Raumluft- zertifizierungen		M1, FloorScore, A+	Certifications environnemen- tales et air intérieur :
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Réaction au feu
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,15 mm (* integrierte IXPE-Trittschalldämmung) / IXPE insonorisation intégrée)	Résistance au poinçonnement
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,15 %	Stabilité dimensionnelle
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001	0.051 m²K/W	Résistance au passage de la chaleur
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6	Résistance à la décoloration
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R10	Résistance aux glissements
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch / antistatique)	Comportement électrostatiques
Abrieb und Kratzbeständig- keit	EN 16094	≥ 7000 (Methode B)	Résistance aux rayures
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden mit gutem Ergebnis Réussi, avec des bons résultats	Résistance aux produits chimiques
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529 Adapté, utilisation de roulettes souples Typ W EN12529	Résistance aux chaises à roulettes
Fussbodenheizung		Geeignet (max +27 °C) / Adapté (max +27 °C)	Compatible - chauffage au sol
Beständigkeit gegen Bakter- ien- und Pilzwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum Ne sert pas comme substrat pour la croissance bactérienne	Substance bactérienne
Trittschallschutz	EN ISO 10140	19 ΔL _w (dB) (IXPE Schalldämmung / IXPE Insonorisation)	Isolation phonique
Mikrokratzfestigkeit	EN 16094	≤ MSR - A1	Résistance aux micro-rayures

Wood Design

XXL-Diele 1815 x 241,3 x 6 x 0,7 mm, 1,752 m²/Paket, 4 Elemente/Paket, 119,136 m²/Palette