

# DRY BACK Stone Design KEBNEKAISE

DRY BACK D5

D3

D7

Bestellartikel ab 800 m<sup>2</sup>, Lieferfrist ca. 12 Wochen


*Article sur commande à partir de 800 m<sup>2</sup>, délai de livraison: 12 semaines env.*




Dieses Dekor ist auch als Click erhältlich. — *Ce décor est également disponible en version Click.*





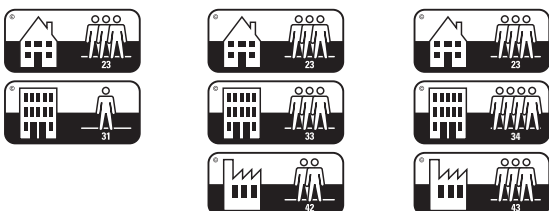







# TECHNISCHE DATEN / *DONNÉES TECHNIQUES* KÄHRS LUXURY TILES DRY BACK

**Kährs**

| PRODUKT  |              | D3  | D5       | D7       | PRODUITS              |
|--|--------------|---|----------|----------|-----------------------|
| Dry back   | EN ISO 10582 | Elastischer Bodenbelag / <i>Revêtements de sol résilients</i> |          |          | <i>Dry back</i>       |
| Klassifizierung  | EN ISO 10874 | 23/31   | 23/33/42 | 23/34/43 | <i>Classification</i> |
|  |              |   |          |          |                       |

| SPEZIFIKATIONEN |   |              |                       |                       |                       | SPECIFICATIONS        |
|-----------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dicke           |  | EN ISO 24337 | 2,5 mm                | 2,5 mm                | 2,5 mm                | <i>Épaisseur</i>      |
| Gewicht         |  | EN ISO 24342 | 4,2 kg/m <sup>2</sup> | 4,2 kg/m <sup>2</sup> | 4,2 kg/m <sup>2</sup> | <i>Poids</i>          |
| Nutzschicht     |  | EN ISO 24346 | 0,3 mm                | 0,55 mm               | 0,7 mm                | <i>Couche d'usure</i> |

| PRODUKTEIGENSCHAFTEN                                   |   |  |  | CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT                                      |
|--|---|--|--|--|
| EIGENSCHAFTEN  | TESTMETHODE /<br>MÉTHODE DE TEST  | ERGEBNIS / RESULTATS   |  | CARACTERISTIQUES   |
| Umwelt- und Raumluft-<br>zertifizierungen              |   | M1, FloorScore, A+   |  | <i>Certifications environnemen-<br/>tales et air intérieur :</i> |
| Brandklasse  |  | EN 13501-1   | Bfl-s1   | <i>Réaction au feu</i>   |
| Resteindruck   |  | EN 433   | ≤ 0,05 mm  | <i>Résistance au poinçonnement</i>                               |
| Dimensionsstabilität                                   |  | EN 434   | < 0,1 %  | <i>Stabilité dimensionnelle</i>                                  |
| Farbbeständigkeit                                      |  | EN ISO 105-B02   | ≥ 6  | <i>Résistance à la décoloration</i>                              |
| Gleitreibungswiderstand<br>Rutschsicherheit / -hemmung |  | EN 13893<br>DIN 51130  | DS (> 0,3)<br>R10  | <i>Résistance aux glissements</i>                                |
| Elektrostatisches Verhalten                            |  | EN 1815  | < 2 kV (antistatisch / <i>antistatique</i> )   | <i>Comportement électrostatiques</i>                             |
| Abrieb und Kratzbeständigkeit                          |  | EN 660-2   | < 2,0 mm <sup>3</sup> (Klasse T / <i>Classe T</i> )  | <i>Résistance aux rayures</i>                                    |
| Chemikalienbeständigkeit                               |  | EN ISO 26987   | Bestanden, mit gutem Ergebnis /<br><i>Réussi, avec des bons résultats</i>  | <i>Résistance aux produits chim-<br/>iques</i>                   |
| Stuhlrolleneignung                                     |  | EN 425   | Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529<br><i>Adapté, utilisation de roulettes souples Typ W EN12529</i> | <i>Résistance aux chaises à<br/>roulettes</i>                    |
| Fussbodenheizung                                       |  |  | Geeignet (max +27 °C) / <i>Adapté (max +27 °C)</i>   | <i>Compatible - chauffage au sol</i>                             |
| Bakterienwachstum                                      |   | Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum<br><i>Ne sert pas comme substrat pour la croissance bactérienne</i> |  | <i>Substance bactérienne</i>                                     |

## Stone Design

**D3** 457 x 457 x 2,5 mm, 5,01 m<sup>2</sup>/Paket, 48 Pakete (240.48 m<sup>2</sup>)/Pal.

**D5** 457 x 457 x 2,5 mm, 5,01 m<sup>2</sup>/Paket, 48 Pakete (240.48 m<sup>2</sup>)/Pal.

**D7** 457 x 457 x 2,5 mm, 5,01 m<sup>2</sup>/Paket, 48 Pakete (240.48 m<sup>2</sup>)/Pal.