

# DRY BACK Wood Design REDWOOD

DRY BACK **D5**

**D3**

**D7**

Bestellartikel ab 800 m<sup>2</sup>, Lieferfrist ca. 12 Wochen


*Article sur commande à partir de 800 m<sup>2</sup>, délai de livraison: 12 semaines env.*




Dieses Dekor ist auch als Click erhältlich. — *Ce décor est également disponible en version Click.*





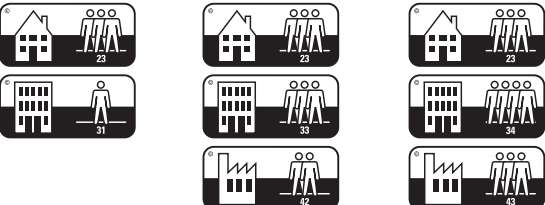







# TECHNISCHE DATEN / *DONNÉES TECHNIQUES* KÄHRS LUXURY TILES DRY BACK

**Kährs**

PRODUKT		D3	D5	D7	PRODUITS
Dry back	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag / <i>Revêtements de sol résilients</i>			<i>Dry back</i>
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/31	23/33/42	23/34/43	<i>Classification</i>
					

SPEZIFIKATIONEN						SPECIFICATIONS
Dicke		EN ISO 24337	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	<i>Épaisseur</i>
Gewicht		EN ISO 24342	4,2 kg/m <sup>2</sup>	4,2 kg/m <sup>2</sup>	4,2 kg/m <sup>2</sup>	<i>Poids</i>
Nutzschicht		EN ISO 24346	0,3 mm	0,55 mm	0,7 mm	<i>Couche d'usure</i>

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE / MÉTHODE DE TEST	ERGEBNIS / RESULTATS	CARACTERISTIQUES	
Umwelt- und Raumluft- zertifizierungen		M1, FloorScore, A+	<i>Certifications environnemen- tales et air intérieur :</i>	
Brandklasse		EN 13501-1 Bfl-s1	<i>Réaction au feu</i>	
Resteindruck		EN 433 ≤ 0,05 mm	<i>Résistance au poinçonnement</i>	
Dimensionsstabilität		EN 434 < 0,1 %	<i>Stabilité dimensionnelle</i>	
Farbbeständigkeit		EN ISO 105-B02 ≥ 6	<i>Résistance à la décoloration</i>	
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung		EN 13893 DIN 51130 DS (> 0,3) R10	<i>Résistance aux glissements</i>	
Elektrostatisches Verhalten		EN 1815 < 2 kV (antistatisch / <i>antistatique</i> )	<i>Comportement électrostatiques</i>	
Abrieb und Kratzbeständigkeit		EN 660-2 < 2,0 mm <sup>3</sup> (Klasse T / <i>Classe T</i> )	<i>Résistance aux rayures</i>	
Chemikalienbeständigkeit		EN ISO 26987 Bestanden, mit gutem Ergebnis / <i>Réussi, avec des bons résultats</i>	<i>Résistance aux produits chim- iques</i>	
Stuhlrolleneignung		EN 425 Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529 <i>Adapté, utilisation de roulettes souples Typ W EN12529</i>	<i>Résistance aux chaises à roulettes</i>	
Fussbodenheizung		Geeignet (max +27 °C) / <i>Adapté (max +27 °C)</i>	<i>Compatible - chauffage au sol</i>	
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum <i>Ne sert pas comme substrat pour la croissance bactérienne</i>	<i>Substance bactérienne</i>	

## Wood Design

- D3** 229 x 1219 x 2.5 mm, 3.9 m<sup>2</sup>/Paket, 68 Pakete (265.2 m<sup>2</sup>)/Palette
- D5** 229 x 1219 x 2.5 mm, 3.9 m<sup>2</sup>/Paket, 68 Pakete (265.2 m<sup>2</sup>)/Palette
- D7** 229 x 1219 x 2.5 mm, 3.9 m<sup>2</sup>/Paket, 68 Pakete (265.2 m<sup>2</sup>)/Palette