

DRY BACK Wood Design

# TRIGLAV


DRY BACK D3 D5



# TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES

## KÄHRS LUXURY TILES DRY BACK

| PRODUKT         |              | D7  | D5       | D3    | PRODUITS       |
|-----------------|--------------|---|----------|-------|----------------|
| Dry back        | EN ISO 10582 | Elastischer Bodenbelag / <i>Revêtements de sol résilients</i> |          |       | Dry back       |
| Klassifizierung | EN ISO 10874 | 23/34/43  | 23/33/42 | 23/31 | Classification |

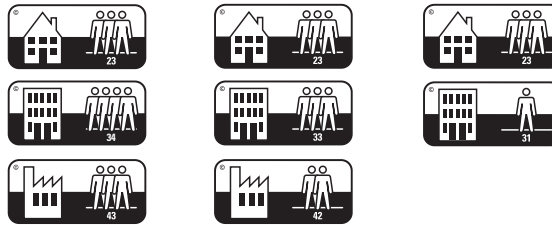

| SPEZIFIKATIONEN |              |                       |                       |                       |  | SPECIFICATIONS |
|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------|
| Dicke           | EN ISO 24337 | 2,5 mm                | 2,5 mm                | 2,5 mm                |  | Épaisseur      |
| Gewicht         | EN ISO 24342 | 4,2 kg/m <sup>2</sup> | 4,2 kg/m <sup>2</sup> | 4,2 kg/m <sup>2</sup> |  | Poids          |
| Nutzschicht     | EN ISO 24346 | 0,7 mm                | 0,55 mm               | 0,3 mm                |  | Couche d'usure |

| PRODUKTEIGENSCHAFTEN                                   |                               |   | CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT                         |
|--|-------------------------------|---|---|
| EIGENSCHAFTEN  | TESTMETHODE / MÉTHODE DE TEST | ERGEBNIS / RESULTATS  | CARACTERISTIQUES                                    |
| Umwelt- und Raumluft-zertifizierungen                  |                               | M1, FloorScore, A+  | Certifications environnementales et air intérieur : |
| Brandklasse  | EN 13501-1                    | Bfl-s1  | Réaction au feu                                     |
| Resteindruck   | EN 433                        | ≤ 0,05 mm   | Résistance au poinçonnement                         |
| Dimensionsstabilität                                   | EN 434                        | < 0,1 %   | Stabilité dimensionnelle                            |
| Farbbeständigkeit                                      | EN ISO 105-B02                | ≥ 6   | Résistance à la décoloration                        |
| Gleitreibungswiderstand<br>Rutschsicherheit / -hemmung | EN 13893<br>DIN 51130         | DS (> 0,3)<br>R10   | Résistance aux glissements                          |
| Elektrostatisches Verhalten                            | EN 1815                       | < 2 kV (antistatisch / antistatique)  | Comportement électrostatiques                       |
| Abrieb und Kratzbeständigkeit                          | EN 660-2                      | < 2,0 mm <sup>3</sup> (Klasse T / Classe T)   | Résistance aux rayures                              |
| Chemikalienbeständigkeit                               | EN ISO 26987                  | Bestanden, mit gutem Ergebnis /<br>Réussi, avec des bons résultats  | Résistance aux produits chimiques                   |
| Stuhlrolleneignung                                     | EN 425                        | Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529<br>Adapté, utilisation de roulettes souples Typ W EN12529     | Résistance aux chaises à roulettes                  |
| Fussbodenheizung                                       | EN 12667                      | Geeignet (max +27 °C) / Adapté (max +27 °C)   | Compatible - chauffage au sol                       |
| Bakterienwachstum                                      |                               | Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum<br>Ne sert pas comme substrat pour la croissance bactérienne | Substance bactérienne                               |

### Wood Design

- D7** 229 x 1219 x 2,5 mm, 3,9 m<sup>2</sup>/Paket, 68 Pakete/Palette
- D5** 229 x 1219 x 2,5 mm, 3,9 m<sup>2</sup>/Paket, 68 Pakete/Palette
- D3** 229 x 1219 x 2,5 mm, 3,9 m<sup>2</sup>/Paket, 68 Pakete/Palette

### Stone Design

- D7** 457 x 457 x 2,5 mm, 5,01 m<sup>2</sup>/Paket, 48 Pakete/Palette  
305 x 610 x 2,5 mm, 2,58 m<sup>2</sup>/Paket, 108 Pakete/Palette
- D5** 457 x 457 x 2,5 mm, 5,01 m<sup>2</sup>/Paket, 48 Pakete/Palette  
305 x 610 x 2,5 mm, 2,58 m<sup>2</sup>/Paket, 108 Pakete/Palette
- D3** 457 x 457 x 2,5 mm, 5,01 m<sup>2</sup>/Paket, 48 Pakete/Palette  
305 x 610 x 2,5 mm, 2,58 m<sup>2</sup>/Paket, 108 Pakete/Palette

